
 भा.कृ.अनु.प. ICAR	<p>भा.कृ.अनु.प. - खरपतवार अनुसंधान निदेशालय</p> <p><i>ICAR - Directorate of Weed Research</i></p> <p>महाराजपुर, अधारताल, जबलपुर – 482004, (म. प्र.), भारत</p> <p>Maharajpur, Adhartal, Jabalpur 482 004 (M.P.), INDIA</p>	 D W R
<p>EPABX : +91-761-2353101, 2353934</p> <p>Fax : 0761 – 2353129</p>		<p>Email : dirdwsr@icar.org.in</p>
<p>F.No. : 13-61/ Works/2016-17</p>		<p>Date: 02-02-2018</p>

प्रति,

विषय: खलिहान के 20' x 95' फर्श को आर.सी.सी. युक्त करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशक, ख.अनु.निदेशालय की ओर से निदेशालय के **खलिहान के 20' x 95' फर्श को आर.सी.सी. युक्त करने** की आवश्यकता हेतु सील बंद निविदा/ऑफर पोस्ट के द्वारा आमंत्रित है।

विवरण निम्नानुसार है :-

S/N	Particulars of work	Quantum of work
1	Earth work in rough excavation, banking excavated earth in layers not exceeding 12" in depth, breaking, watering, rolling each layer with ½ tone roller or wooden or steel rammers, and rolling every 3 rd and top-most layer with roller and dressing up in embankments for floor banks, marginal banks or filling up ground depressions, leveling is uniform and with appropriate slope. Complete in all respect including all charges.	20' x 95' x 8" = 1140 cuft.
2	After above earth work and compaction work, RCC Heavy duty floor with 8" thickness reinforced cement concrete work in beams, suspended floor, the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement, with 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size) including proper slope should be given to match existing floor level as per CPWD specification with fine finishing on top surface by plastering & Sandla with pure cement sand mixture (4:1), The steel reinforcement details 6"x 6" size, 10 mm & 8 mm rod, Locking beam of 9"x 9" from three sides as per drawing attached approx 135 rft, the top level will be equal to floor level, including materials and labour charges complete in all respect. लोहा बांधने के लिए निर्देश:- <ul style="list-style-type: none"> • 8 mm रॉड चौड़ाई में उपयोग करनी है। • 10 mm रॉड लंबाई में उपयोग करनी है। • आडी खड़ी रॉडो को 6" के वर्गाकार में बांधना है तथा केक भी देना है। • बीम में 10 mm की 4 रॉड लगनी है। • जिस तरफ पहले से सीमेंट फ्लोर है उसको छोड़कर बाकी तीन तरफ बीम देनी है। जो 135 फीट लंबी होती है। बीम का लेबल फर्श लेबल के बराबर होनी चाहिए। बीम का रेट अलग से घन फुट में दिया जाना चाहिए। 	बीम 9"x9"x135' (बीम 135 लम्बी है) = 75.93 cuft approx

उपरोक्त कार्य की ड्राईंग संलग्न है:-

नोट:- 1. ठेकेदार कोटेशन देने के पूर्व स्थल निरीक्षण अवश्य कर ले। 2. उपयोग में आने वाला मटेरियल उच्च (quality) गुणवत्ता का व स्टेण्डर्ड कम्पनी का होना चाहिए तथा मटेरियल लगाने के पूर्व सैंपल को निर्माण समिति से अनुमोदित करा कर कार्य में लगाया जाना अनिवार्य होगा। 3. ठेकेदार कार्य आदेश में दी गई कार्य की मात्रा के अनुसार कार्य करें मात्रा लिखित मात्रा से अधिक होने की संभावना होने पर पूर्व में सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त कर ही आगे का कार्य करें, 4. ठेकेदार कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सम्बन्धित अनुभाग की अनुमति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ करें।


नोट :-

1. ठेकेदार कोटेशन देने के पूर्व स्थल निरीक्षण अवश्य कर लें।
2. उपयोग में आने वाला मटेरियल उच्च गुणवत्ता का व स्टेण्डर्ड कंपनी का होना चाहिये तथा मटेरियल लगाने के पूर्व सम्पल को निर्माण समिति से अनुमोदित कराकर कार्य में लगाया जाना अनिवार्य होगा।
3. ठेकेदार कार्य आदेश में दी गई कार्य की मात्रा के अनुसार कार्य करें तथा मात्रा लिखित मात्रा अधिक होने की संभावना होने पर पूर्व में सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त कर ही आगे का कार्य करें।
4. ठेकेदार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित अनुभाग की अनुमति प्राप्त कर कार्य प्रारंभ करें। कार्य के दौरान भी निर्माण समिति को कार्य की प्रगति का अवलोकन कराया जाना आवश्यक है। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्य का रेट प्रति वर्गफुट, रनिंग फुट में देने का श्रम करें, लमसम (एकमुश्त) रेट स्वीकार नहीं होगा।

नियम एवं शर्तें :-

1. दरों का उल्लेख वस्तु को इस निदेशालय परिसर, महाराजपुर, जबलपुर पहुंचाने तक का होना चाहिये।
2. सेल्स टेक्स अथवा अन्य टेक्स का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये यदि टेक्स का उल्लेख नहीं रहता है, तो यह माना जावेगा कि दर्शायी गई दरों में टेक्स सम्मिलित है। इस निदेशालय से कोई "सी" अथवा "डी" फॉर्म जारी नहीं किया जाता है।
3. बिलों से टी.डी.एस. यदि लागू हो तो कटौती निम्नानुसार की जावेगी।
4. दर्शायी गई दरों की वैधता निविदा खोलने की तिथि से कम से कम 90 दिनों तक की होनी चाहिये, दरों में पैकिंग forwarding एवं ट्रांसपोर्टेशन चार्ज स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये।
5. सम्पूर्ण रूप से पूर्ण सीलबंद निविदा/कोटेशन निदेशालय में रखो निविदा पेटी या पोस्ट के द्वारा **दिनांक 23/02/2018 दोपहर 2.30** बजे तक स्वीकार की जावेगी। फर्म इस पर ध्यान दें, कि किसी भी प्रकार अस्पष्ट, मिटी हुई, सफेदी लगी लिखाई नहीं होनी चाहिये, यदि कोई कटिंग अन्य ओवर राईटिंग होती है, तो उसे सत्यापित (उस स्थान पर हस्ताक्षर होना चाहिये) अन्यथा ऐसी दशा में कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
6. सभी मामलों में निदेशक, ख.अनु. निदेशालय का निर्णय अंतिम होगा तथा निविदाकारों को मान्य होगा।
7. बिल का भुगतान 30 दिनों में किया जावेगा। चूंकि भुगतान ई-पेमेंट के द्वारा किया जाता है, इसलिए फर्म का बैंक खाता नं. पता एवं आई.एफ.एस.सी. कोड बिल में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिये।
8. **निविदा/कोटेशन में ₹. 500/- की राशि बतौर Tender fee/cost** के रूप में एकाउन्ट पेई डिमान्ड ड्राफ्ट **ICAR UNIT DWR, payable at JABALPUR** के पक्ष में देय हो आवश्यक रूप से निविदा/कोटेशन के साथ संलग्न होना चाहिये। अन्यथा निविदा पर विचार न करते हुये रद्द कर दिया जावेगा।
9. **निविदा/कोटेशन में ₹. 10,000/- की राशि बतौर धरोहर राशि (ई.एम.डी.) के रूप में एकाउंट पेई डिमांड ड्राफ्ट/पे. आर्डर ICAR UNIT DWR, JABALPUR के पक्ष में देय हो आवश्यक रूप से निविदा/कोटेशन के साथ संलग्न होना चाहिये। अन्यथा निविदा पर विचार न करते हुये रद्द कर दिया जावेगा।**
10. निविदा प्रपत्र फीस (टेंडर फीस) एवं धरोहर राशि (ईएम.डी.) की राशि स्माल स्कूल इंस्टीट्यूट के लिए छूट है। इस हेतु निविदा के साथ वांछित प्रमाण पत्र के संलग्न करना अनिवार्य है।
11. निदेशक, ख.अनु. निदेशालय के पास यह अधिकार सुरक्षित है, कि कोई भी निविदा/कोटेशन को स्वीकार अथवा अस्वीकार बिना किसी कारण के किया जा सकेगा।
12. किसी भी प्रकार के पत्राचार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पद नाम से ही किया जावे न कि उसके नाम से।
13. **सभी संलग्न Annexure भरना अनिवार्य है।**
14. किसी भी प्रकार का विवाद जबलपुर न्यायालय (jurisdiction) के अधीन रहेगा।
15. फ्लोरींग कार्य हेतु रेता अच्छी गुणवत्ता वाली एवं सीमेंट ए.सी.सी या उसके समतुल्य कम्पनी वाली उचित ग्रेड की लगाना आवश्यक है, लोहा (सरिया) आई.एस.ई मार्क एवं टी.एम.टी वाला अच्छी ग्रेड का लगाना आवश्यक होगा।
16. केन्द्र सरकार के लेबर संबंधित सभी नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी।
17. **सफल निविदाकर्ता को कार्य आदेश देने के पूर्व सम्पूर्ण वर्क आर्डर राशि के 10 प्रतिशत की सुरक्षा राशि जमा करना होगा।** (उक्त एस.डी.) जमा होने पर ई.एम.डी. लौटाने पर विचार किया जायेगा।

Drawing

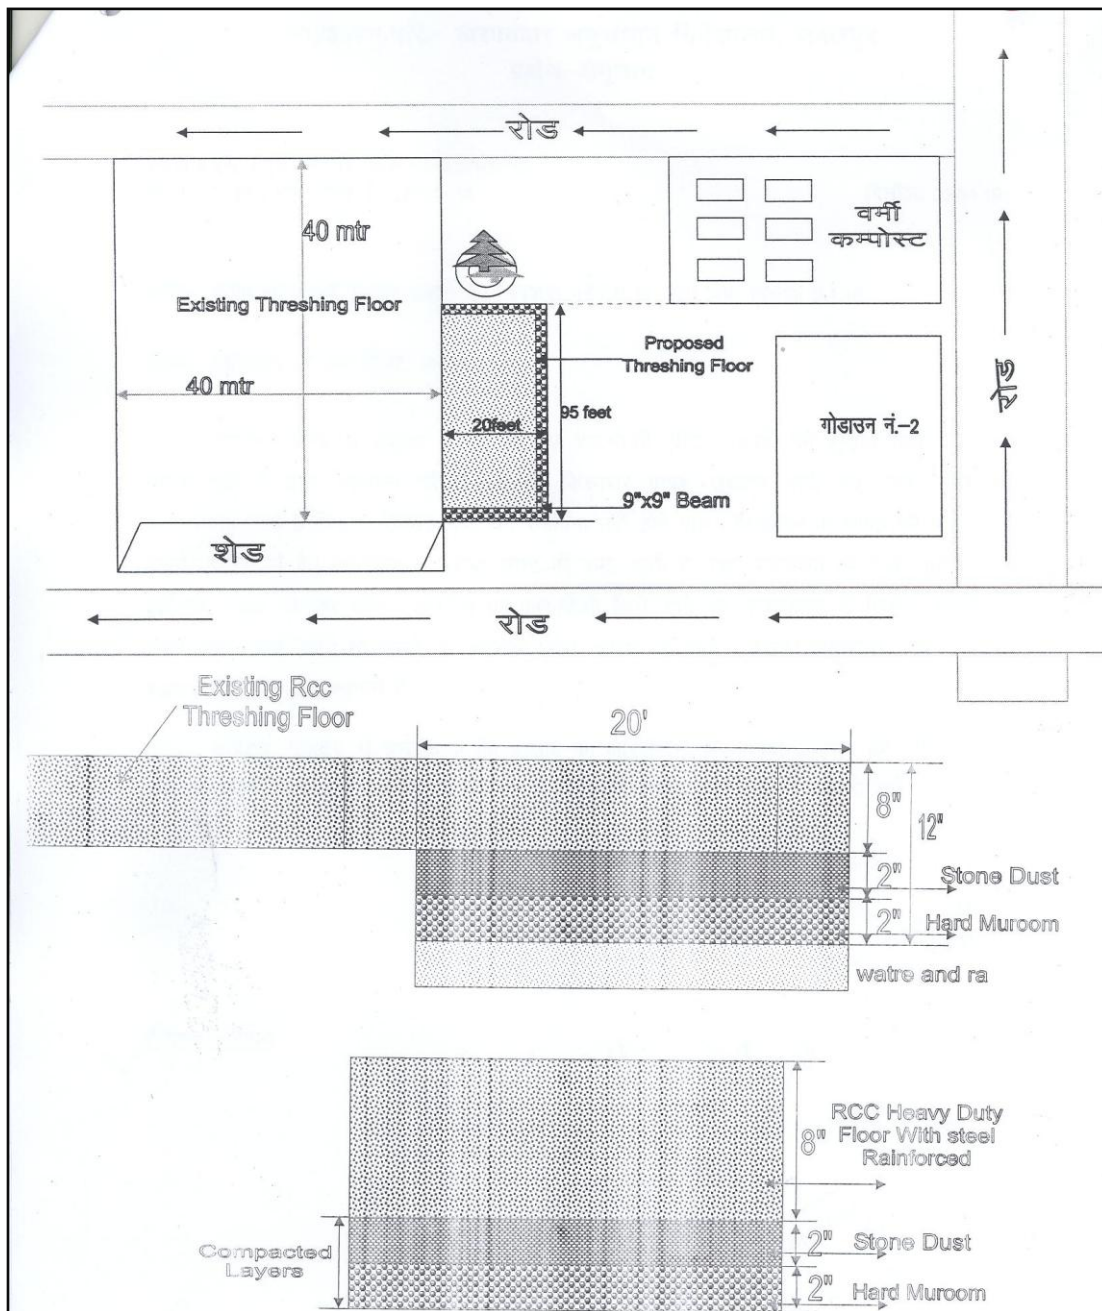

ANNEXURE – 1

Essential Basic Information

1	Name of the Firm/Agency	
2	Full address with Tele./Mob. No., Fax No., e-mail	
3	Details of Tender Fee & EMD (DD/No., date, Name of the Bank/Branch)	
4	Registration Certificate of the Firm/Company	
5	GST Registration no.	
6	I.T. PAN No./ TIN No.	
7	Proprietary Certificate /Authorized dealer certificate	
8	Bank Details	
	Name of the Account Holder /firm/ Company (Payee's Account Name)	
	Nature of Account (saving/current)	
	Name of the Bank	
	Bank Account No.	
	Branch Address	
	IFSC Code of Bank/Branch	
9	Check List	

Date
Place

Name of the Authorized Signatory
Stamp & Signature

TECHNICAL CUM FINANCIAL BID

Tender Ref :

Date :

Sl	Particular of Work	Approx Area	Rate / cu.ft	Cost (Rs.)
1	Earth work in rough excavation, banking excavated earth in layers not exceeding 12" in depth, breaking, watering, rolling each layer with ½ tone roller or wooden or steel rammers, and rolling every 3 rd and top-most layer with roller and dressing up in embankments for floor banks, marginal banks or filling up ground depressions, leveling is uniform and with appropriate slope. Complete in all respect including all charges.	20' x 95' x 8" = 1140 cu.ft.		
2	<p>After above earth work and compaction work, RCC Heavy duty floor with 8" thickness reinforced cement concrete work in beams, suspended floor, the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement, with 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size) including proper slope should be given to match existing floor level as per CPWD specification with fine finishing on top surface by plastering & Sandla with pure cement sand mixture (4:1), The steel reinforcement details 6"x 6" size, 10 mm & 8 mm rod, Locking beam of 9"x 9" from three sides as per drawing attached approx 135 rft, the top level will be equal to floor level, including materials and labour charges complete in all respect.</p> <p>लोहा बांधने के लिए निर्देश:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 mm रॉड चौड़ाई में उपयोग करनी है। • 10 mm रॉड लंबाई में उपयोग करनी है। • आडी खड़ी रॉडों को 6" के वर्गाकार में बांधना है तथा क्रेक भी देना है। • बीम में 10 mm की 4 रॉड लगनी है। • जिस तरफ पहले से सीमेंट फ्लोर है उसको छोड़कर बाकी तीन तरफ बीम देनी है। जो 135 फीट लंबी होती है। बीम का लेबल फर्श लेबल के बराबर होनी चाहिए। बीम का रेट अलग से घन फुट में दिया जाना चाहिए। 	बीम 9"x9"x135' (बीम 135 लम्बी है)		

Terms and condition

1. Rates are Inclusive all Taxes (GST and all)
2. Quotation validity : 90 days
3. Others
- 4.
- 5.

Date
Place

Name of the Authorized Signatory
Stamp & Signature

ANNEXURE-3**Details of the Minimum 2 (two) years experience/work done
(PLEASE ATTACH DOCUMENTRY PROFF)**

Sr. No	Name of the Deptt/Organization & name of Contact Person with Ph. No.	Period		Work details	Remark
		From	To		

(Authorized Signatory)